



EVIS LEASE CO.,LTD.



EVIS LEASE

RENTAL CATALOGUE

株式会社 恵比寿リース 総合商品カタログ

商品に関するお問い合わせ等はこちらまで

営業本部

〒590-0952 堺市堺区市之町東5丁2-11
TEL:072-238-7700 / FAX:072-238-8700

本 社

〒590-0106 堺市南区豊田1535番地
TEL:072-295-3377 / FAX:072-295-3378

奈良営業所

〒639-2311 奈良県御所市小林263-1
TEL:0745-62-8900 / FAX:0745-62-8901

URL <http://www.evislease.com>
E-mail evislease@nifty.com

担 当

■ ユニットハウス (連棟タイプ)

CT-54J (4坪7連棟2階建て)



幅×奥行×高さ (mm)	5,890×2,350×2,675
重 量 (kg)	約1,530
面 積 (㎡) / 坪	12.57 / 3.8坪
照 明	照明器具 (FHF32W×2灯 インバーター式) ×3基
設 備	換気扇 20cm, 漏電ブレーカー (30A), ブレーカー (20A×2)
外装サイディング	カラー鋼板

K-4型 (4坪3連棟2階建て)



幅×奥行×高さ (mm)	5,450×2,300×2,615
重 量 (kg)	約1,530
面 積 (㎡) / 坪	12.53 / 3.8坪
照 明	照明器具 (FHF32W×2灯 インバーター式) ×3基
設 備	換気扇 20cm, 漏電ブレーカー (30A), ブレーカー (20A×2)
外装サイディング	金属サイディング t=16

CT-54J (4坪7連棟平屋建て)



SH-56型 (4坪単棟2階建て)



幅×奥行×高さ (mm)	5,450×2,300×2,615
重 量 (kg)	約1,530
面 積 (㎡) / 坪	12.53 / 3.8坪
照 明	照明器具 (FHF32W×2灯 インバーター式) ×3基
設 備	換気扇 20cm, 漏電ブレーカー (30A), ブレーカー (20A×2)
外装サイディング	金属サイディング t=16

■ オプションユニット

キッチンユニット



外 寸 (mm)	W1,796×D715×H2,020
床	耐水合板 厚さ12mm
照 明	蛍光灯20W, 換気扇8cm
引違い窓寸法 (mm)	W1,240×H753 (擦りガラス)
流 し 台 (mm)	W1,000×D550×H800
蛇 口	4分ホーム水栓, 自在水栓

トイレユニット



外 寸 (mm)	W1,796×D930×H2,020
床	耐水合板 厚さ12mm
照 明	蛍光灯20W, 換気扇8cm
引違い窓寸法 (mm)	W786×H450 (擦りガラス)
便 器	床上排水洗落し便器 (手洗い付き)
付 属 器 具	タオルリング, ペーパーホルダー

スペースユニット



外 寸 (mm)	W1,796×D715×H2,020
床	耐水合板 厚さ12mm
引違い窓寸法 (mm)	W1,240×H753 (擦りガラス)

■ ユニットハウス (単棟タイプ)

4坪

CT-54J



幅×長さ×高さ (mm)	5,890×2,350×2,675
重 量 (kg)	約1,530
面 積 (㎡) / 坪	12.27 / 3.8坪
照 明	照明器具 (FHF32W×2灯 インバーター式) ×3基
窓寸法 (mm)	アルミサッシ窓 W1,662×H983
入口寸法 (mm)	アルミ親子ドア W1,660×H1,920
設 備	換気扇 20cm, 漏電ブレーカー (30A), ブレーカー (20A×2)

4坪

SH-H4型



幅×長さ×高さ (mm)	5,450×2,300×2,670
重 量 (kg)	1,110
面 積 (㎡) / 坪	12.54 / 3.79坪
照 明	LED32W×2相当/2基
窓寸法 (mm)	アルミサッシ窓 W1,880×H1,055
入口寸法 (mm)	アルミサッシドア W950×H1,861
設 備	換気扇200Φ, ブレーカー20A×1, コンセント×1

4坪

K4型



幅×長さ×高さ (mm)	5,450×2,300×2,615
重 量 (kg)	1,200
面 積 (㎡) / 坪	12.53 / 3.8坪
照 明	LED3200Lm×2ヶ所
窓寸法 (mm)	アルミサッシ窓 W1,694×H1,055
入口寸法 (mm)	アルミサッシかまちドア W785×H1,835
設 備	換気扇200Φ×1, 漏電遮断器×1, コンセント×1

3坪

CT-42J



幅×長さ×高さ (mm)	4,510×2,350×2,675
重 量 (kg)	約1,260
面 積 (㎡) / 坪	9.47 / 2.86坪
照 明	照明器具 (FHF32W×2灯 インバーター式) ×2基
窓寸法 (mm)	アルミサッシ窓 W1,662×H983
入口寸法 (mm)	アルミ親子ドア W1,660×H1,920
設 備	換気扇 20cm, 漏電ブレーカー (30A), ブレーカー (20A×2)

3坪

SH-H3型



幅×長さ×高さ (mm)	4,550×2,300×2,670
重 量 (kg)	1,000
面 積 (㎡) / 坪	10.47 / 3.16坪
照 明	LED32W×2相当/1基
窓寸法 (mm)	アルミサッシ窓 W1,880×H1,055
入口寸法 (mm)	アルミサッシドア W950×H1,861
設 備	換気扇200Φ, ブレーカー20A×1, コンセント×1

3坪

K3型



幅×長さ×高さ (mm)	4,550×2,300×2,615
重 量 (kg)	900
面 積 (㎡) / 坪	10.46 / 3.2坪
照 明	LED3200Lm×1ヶ所
窓寸法 (mm)	アルミサッシ窓 W1,694×H1,055
入口寸法 (mm)	アルミサッシかまちドア W785×H1,835
設 備	換気扇200Φ×1, 漏電遮断器×1, コンセント×1

2坪

CT-32J



幅×長さ×高さ (mm)	3,300×2,357×2,675
重 量 (kg)	約1,050
面 積 (㎡) / 坪	7.22 / 2.18坪
照 明	照明器具 (FHF32W×2灯 インバーター式) ×2基
窓寸法 (mm)	アルミサッシ窓 W1,662×H983
入口寸法 (mm)	アルミ親子ドア W1,660×H1,920
設 備	換気扇 20cm, 漏電ブレーカー (30A), ブレーカー (20A×2)

2坪

SH-H2型



幅×長さ×高さ (mm)	3,650×1,850×2,670
重 量 (kg)	720
面 積 (㎡) / 坪	6.75 / 2.04坪
照 明	LED32W×2相当/1基
窓寸法 (mm)	アルミサッシ窓 W1,880×H1,055
入口寸法 (mm)	アルミサッシドア W950×H1,861
設 備	換気扇200Φ, ブレーカー20A×1, コンセント×1

2坪

K2型



幅×長さ×高さ (mm)	3,650×1,850×2,615
重 量 (kg)	750
面 積 (㎡) / 坪	6.75 / 2.0坪
照 明	LED3200Lm×1ヶ所
窓寸法 (mm)	アルミサッシ窓 W1,694×H1,055
入口寸法 (mm)	アルミサッシかまちドア W785×H1,835
設 備	換気扇200Φ×1, 漏電遮断器×1, コンセント×1

■ 資材倉庫

1坪倉庫 (シャッター式)



幅×長さ×高さ (mm)	1,990×1,990×2,420
重 量 (kg)	440
面 積 (㎡) / 坪	3.53 / 1.07坪

1坪倉庫 (観音開き)



幅×長さ×高さ (mm)	1,890×1,770×2,080
重 量 (kg)	320
面 積 (㎡) / 坪	3.08 / 1坪

1.6坪倉庫 (シャッター式)



幅×長さ×高さ (mm)	2,950×1,990×2,420
重 量 (kg)	580
面 積 (㎡) / 坪	5.30 / 1.6坪

■ 組立プレハブ



基礎	木杭100φ
土台	角材100×100
大 曳	C-75×45×15×2.3
床パネル	上面コンパネ12mm 下地ラワン材厚さ75mm
壁パネル	内壁: カラーベニヤt=2.5/外壁: エンボス鉄板t=0.27
屋根	ルーフデッキ H=93 t=0.6
建 具	アルミサッシ



※カタログ掲載の写真は印刷のため、実際の色調と異なる場合がございますのでご了承下さい。

■ フリーパネルシリーズ

カンタンに組み立てOK! サイズも色々どこでも事務所がすぐに設置でき、用途に合わせて広さが選べます。

RO-1型 (事務所単棟)



幅×長さ×高さ (mm) 1,840×2,240×2,375

RO-2型 (事務所2連棟)



幅×長さ×高さ (mm) 3,680×2,240×2,375

RO-3型 (事務所3連棟)



幅×長さ×高さ (mm) 5,520×2,240×2,375

優れた耐久性

骨組みがしっかりとっていて高耐久性。樹脂製パネルは強く腐らないので、長期間の使用にも最適です。

スピード設置可能

少人数で組立て時間も短縮して省エネ! 本体が収まる場所なら狭い場所でも現地で簡単に組立てが可能です。



■ 水洗式



■ ペダル式



■ オプション



■ 手洗いシンク



■ ガードマンボックス



■ シャワー室・浴室



仮設トイレ各種 Toilet

快適トイレ



水洗式

外形寸法／W870×D1,195×H2,432



ペダル式軽水洗(洋式)

外形寸法／W870×D1,195×H2,592



ペダル式軽水洗(手洗い)

外形寸法／W870×D1,295×H2,592

建設現場を男女ともに働きやすい環境へ

快適トイレとは、国土交通省が定めた
建設現場の職場環境の改善を促進する方針の
中で定義された、誰でも使いやすいトイレを指します。


国土交通省HP抜粋

快適トイレの標準仕様	
1.トイレに求める機能	2.付属品として備えるもの
①洋式便所 ②水洗(簡易水洗も含む)、又は、し尿処理装置付き ③臭い逆流防止機能付き(フラッパー機能付き) ④必要に応じて消臭剤等を活用し臭い対策をとること ⑤容易に開かない施設付き(二重ロック等) ⑥二重ロックの備えがなくとも容易に開かないことを 製造者が説明できるもの ⑦照明器具(電源がなくてもいいもの) ⑧衣類掛けフック付きまたは荷物置き場の設備付き (耐荷重5kg以上)	⑦男女別の明確な表示(女性が現場にいる場合に必須) ⑧入口の自閉し扉の設置 (男女別トイレ間も含め入口が直接見えない様な配置等) ⑨サニタリーボックス(女性用トイレに限る) ⑩簡易洗面台 ⑪便座除菌シート等の衛生用品
3.推奨する仕様・付属品	
①室内寸法900mm×900mm以上(半畳以上) ②騒音装置 ③着替え台(フィッティングボード等) ④フラッパー機能の多量化 ⑤窓など室内温度の調整が可能な設備 ⑥小物置き場等(トイレットペーパー予備置き場)	

幼児用トイレ




外形寸法／W850×D1,195×H2,750

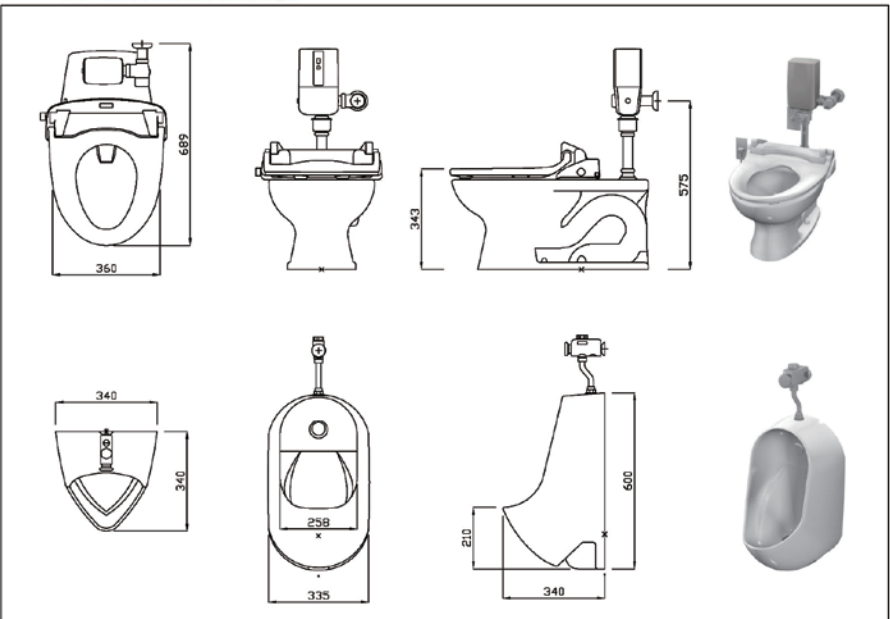


トイレユニット



女性用(47MSL)	
外々寸法(換気扇・室外機含む)	L5,322×W2,232×H2,694mm
延べ床面積(壁芯)	9.99㎡(3.02坪)
設置数	洋式3台・洗面2台

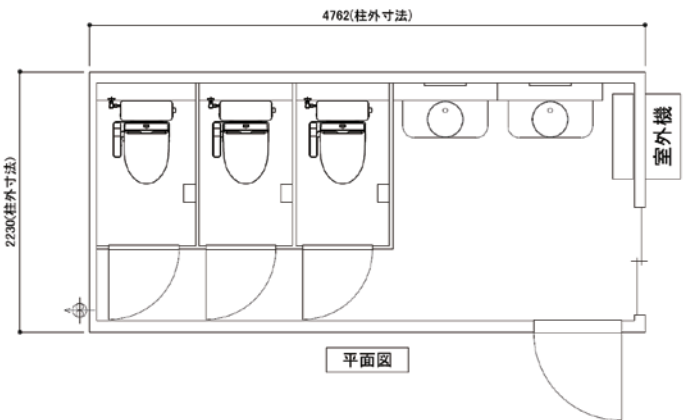

男性用(47MSL)	
外々寸法(換気扇・室外機含む)	L5,322×W2,232×H2,694mm
延べ床面積(壁芯)	9.99㎡(3.02坪)
設置数	洋式2台・小便器2台・洗面1台

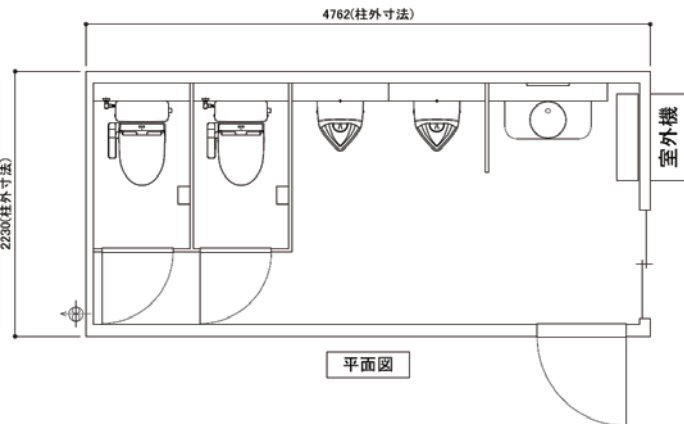

外装デザイン	パラペット、小波パネル、 ピクトグラムサイン標準装備
壁の断熱材	40mm
照明	LEDシーリングライト
エアコン	標準装備
洗面器水洗	プッシュ式 単水栓
掃除用蛇口	標準装備

※カタログ掲載の写真は印刷のため、実際の色調と異なる場合がございますのでご了承下さい。

■ デスク



片袖机
W1,000×D700×H700mm



脇机
W400×D700×H700mm



脇机(キャスター付き)
W395×D550×H616mm

片袖机と脇机を
組み合わせて
両袖机としても
ご使用いただけます！

■ テーブル



会議テーブル
W1,200×D450×H700mm
W1,500×D450×H700mm
W1,800×D450×H700mm
W1,800×D600×H700mm



会議テーブル(白)
W1,500×D450×H700mm
W1,800×D450×H700mm
W1,800×D600×H700mm



面談用テーブル
W1,200×D750×H700mm
W1,500×D750×H700mm
W1,800×D900×H700mm

■ 椅子



肘無回転椅子



肘付回転椅子



折りたたみ椅子



面談椅子



丸椅子



青ベンチ(折畳み式)
W1,806×D410×H400mm



ソファーベンチ
W1,500×D470×H385mm
W1,800×D300×H420mm (折畳み式)



レスキューベンチ
W1,805×D465×H400mm

■ 保管庫



書庫(ガラス)
W880×D400×H880mm



書庫(スチール)
W880×D400×H880mm



組合せ例



書庫大(ガラス)
W1,760×D400×H880mm



書庫大(スチール)
W1,760×D400×H880mm



ハイカウンター
W900×D454×H950mm
W1,200×D454×H950mm
W1,400×D454×H950mm
W1,600×D454×H950mm

■ ロッカー



1人用ロッカー
W317×D515×1,790mm



2人用ロッカー
W608×D515×1,790mm



3人用ロッカー
W900×D515×1,790mm



6人用ロッカー
W900×D515×1,790mm

■ シューズボックス



シューズボックス6人用
W517×D330×H815mm



シューズボックス9人用
W758×D330×H815mm




シューズボックス12人用
W1,000×D350×H910mm




ロングシューズボックス9人用
W900×D330×H900mm

■ ホワイトボード

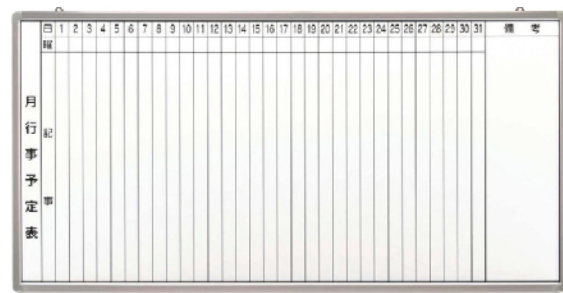

月例
W1,800×H900mm／W1,200×H900mm

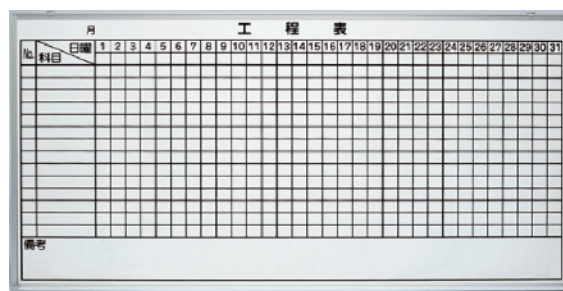

工程表
W1,800×H900mm



無地
W1,800×H900mm／W1,200×H900mm／W600×H900mm



ホワイトボード 脚

両面回転式
無地／月例 W1,800×H900mm
無地／無地 W1,800×H900mm

■ 収 納



アングルラック (5段)
W875×D450×H1,800mm



マップケース
W978×D740×H415mm



マップケーススタンド



ヘルラック (2人用)




図面掛け
W670×D335×H1,080mm



傘立て (18本)
W560×D300×H500mm

■ パーテーション

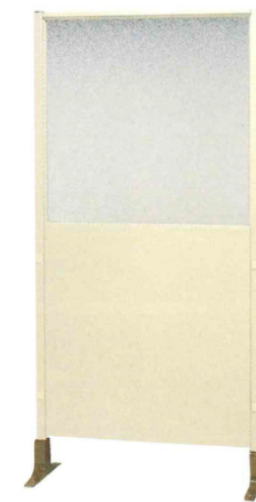

パーテーション
W900(942)×D40×H1,830mm
※ () 内は単立の場合

■ OA機器



カラー複合機

ラミネート不要の耐水紙も
印刷できます！
屋外掲示物・警告ポスターに
最適な用紙です。



カラープロッター (A1)



BIG PAD
(40~80インチ)



タッチパネル対応



ハイグレードシュレッダー



ノートパソコン



デスクトップパソコン




子機付電話機


■ 生活用品



流し台
W600×D550×H800mm

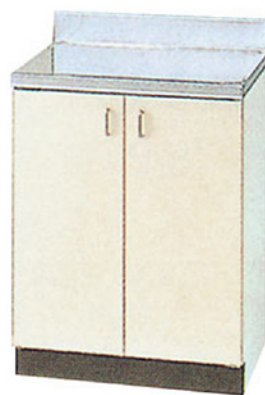

調理台
W600×D550×H800mm



コンロ台
W600×D550×H620mm



食器棚
W600×D300×H1,785mm

130～170L



88～120L



冷蔵庫
88～120L W480×D540×H995mm
130～170L W480×D620×H1,332mm
200～250L W565×D640×H1,630mm
300～340L W595×D672×H1,775mm



加湿空気清浄機
(24畳～30畳用)



液晶テレビ
(38V～55V)



電子レンジ



掛時計



湯沸しポット



ワイヤレスアンプ
(CD・USB・SD 1本マイク付)



家庭用掃除機

■ 備品レイアウト



■ エアコン



セパレートエアコン



パッケージエアコン

弊社は下記目安で御見積させていただいておりますが、夏季は室外機が大変熱くなり、冷房の効きが悪く感じる場合がございます。

ご使用される人数や広さ等により馬力数をご検討いただければと思います。

(目安) 仮設ハウス4坪1棟
⇒1馬力1台

	馬力	電源	適室(坪)	能力(kW)		消費電力(kW)		運転電流(A)	
セパレートエアコン	1馬力	単相(100V)	3/4坪	[冷]0.8~3.4	[暖]0.8~4.7	[冷]1.38	[暖]1.23	[冷]18.51	[暖]19.19~15.0
	1.5馬力	単相(200V)	5/6坪	[冷]0.8~4.3	[暖]0.8~7.3	[冷]1.66	[暖]1.48	[冷]18.82	[暖]17.47~15.0
	2馬力	単相(200V)	7/8坪	[冷]0.8~5.8	[暖]0.8~8.9	[冷]2.38	[暖]1.98	[冷]12.65	[暖]10.0~15.0
パッケージエアコン	3馬力	三相(200V)	10/12坪	[冷]2.0~8.0	[暖]2.0~10.2	[冷]3.2	[暖]3.6	[冷]7.2	[暖]7.2
	4馬力	三相(200V)	14/16坪	[冷]4.3~11.2	[暖]4.5~14.0	[冷]4.5	[暖]5.1	[冷]8.2	[暖]8.7
	5馬力	三相(200V)	18/20坪	[冷]3.8~14.0	[暖]3.7~18.2	[冷]5.7	[暖]6.3	[冷]11.3	[暖]12.5

■ 暖房器具



石油ファンヒーター(小)
貯油量:5ℓ
木造9畳程度/コンクリート12畳程度



石油ファンヒーター(大)
貯油量:9ℓ
木造15畳程度/コンクリート20畳程度



ブレーヒーター
貯油量:19ℓ
木造47畳程度/コンクリート65畳程度



対流式石油ストーブ
貯油量:7ℓ
木造17畳程度/コンクリート23畳程度



電気ストーブ(小)
400W/800W



電気ストーブ(中)
500W/1000W



電気ストーブ(大)
600W/1200W



反射式ストーブ
貯油量:7ℓ
木造17畳程度/コンクリート23畳程度

■ 冷房器具



製氷機

電源	単相100V
製氷能力	約25kg/日
最大ストック	約14kg
給水	水道直結




ミストファン

電源	単相100V
質量	28kg
涼風到達	8m
貯水量	20ℓ



足踏式ウォータークーラー

電源	単相100V
タンク容量	3ℓ
給水	水道直結

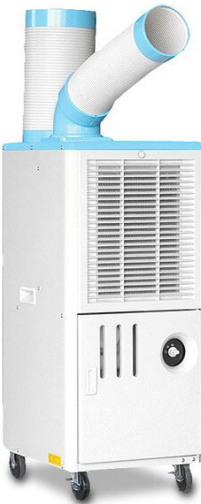

スポットクーラー

電源	単相100V
質量	43kg
ダクト	45~55cm



扇風機



工場扇



	RKF406	RKF506
電源	単相100V	
寸法(mm)	W550×D563×H1,367	W673×D658×H1,565
参考使用人数	2~4人	4~6人
給水	タンク貯水式(自動給水可能)	
貯水量	50ℓ	
消費電力	245W	500W
運転音	63db(A)	68db(A)
質量	51kg	74kg
涼風到達	7m	12m




RKF406

RKF506

※カタログ掲載の写真は印刷のため、実際の色調と異なる場合がございますのでご了承下さい。


■ パネルゲート

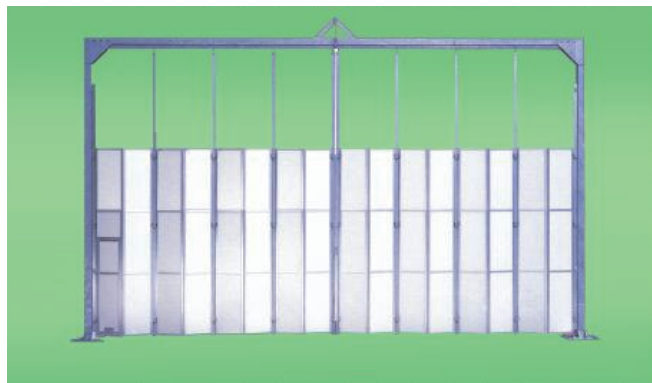

■パネルH=3.0m 梁高H=4.5m
■パネル上部メッシュタイプ有
■全面シートパネル有

H=4.5m	スパン	サイズW
36型	4	3,600mm
45型	5	4,500mm
54型	6	5,400mm
63型	7	6,300mm
72型	8	7,200mm
81型	9	8,100mm
90型	10	9,000mm


■ キャスターゲート

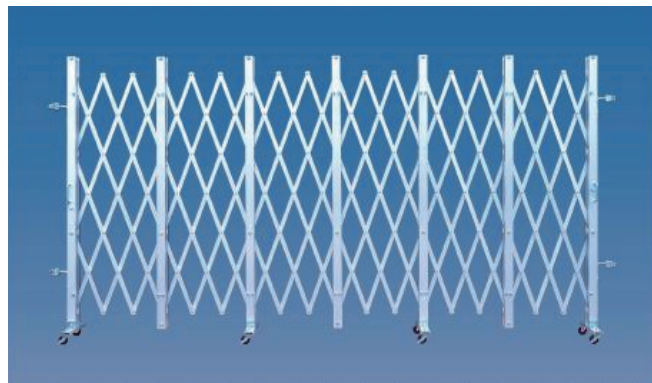

■H=1.2m・1.8m
■片開き・両開き有

H=1.2m	サイズW	H=1.8m	サイズW
36型	3,600mm	36型	3,600mm
45型	4,500mm	45型	4,500mm
54型	5,400mm	54型	5,400mm
63型	6,300mm	63型	6,300mm
72型	7,200mm	72型	7,200mm
81型	8,100mm	81型	8,100mm
90型	9,000mm	90型	9,000mm

■ ミニパネルゲート

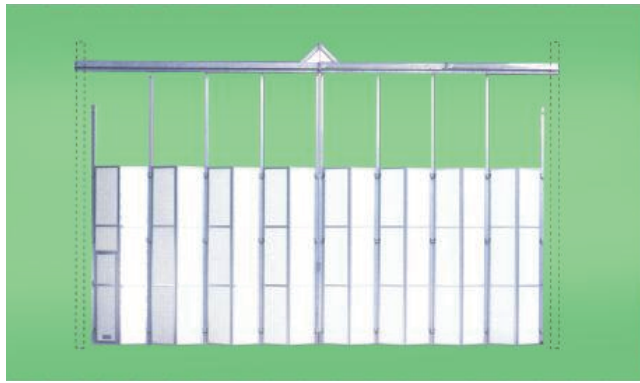

■パネルH=3.0m 梁高H=4.5m
■パネル上部メッシュタイプ有
■全面シートパネル有

H=4.5m	スパン	サイズW
36型	4	3,600mm
45型	5	4,500mm
54型	6	5,400mm
63型	7	6,300mm
72型	8	7,200mm
81型	9	8,100mm
90型	10	9,000mm

■ パネルキャスターゲート



■H=2.0m・3.0m
■片開き・両開き有

H=2.0m	サイズW	H=3.0m	サイズW
36型	3,600mm	36型	3,600mm
45型	4,500mm	45型	4,500mm
54型	5,400mm	54型	5,400mm
63型	6,300mm	63型	6,300mm
72型	7,200mm	72型	7,200mm
81型	8,100mm	81型	8,100mm
90型	9,000mm	90型	9,000mm

■ フラットパネル



■ クリアパネル



■ ローリングタワー



型式	作業床高さ	作業床寸法 幅×長さmm	許容荷重 kN(kgf)
0.5段	1,062mm	1,524×1,829	2.45 (250)
1段	1,824mm		
1.5段	2,611mm		
2段	3,373mm		
2.5段	4,160mm		
3段	4,922mm		
3.5段	5,709mm		
4段	6,471mm		
4.5段	7,258mm		
5段	8,020mm		

■ 内階段式ローリングタワー



型式	作業床高さ	作業床寸法 幅×長さmm	許容荷重 kN(kgf)
1段	1,824mm	1,524×1,829	2.45 (250)
1.5段	2,611mm		
2段	3,373mm		
2.5段	4,160mm		
3段	4,922mm		
3.5段	5,709mm		
4段	6,471mm		
4.5段	7,258mm		
5段	8,020mm		

■ 勇馬(ユウマ)



■オプション
補助手摺

仮設工業会「墜落防止設備等に関する技術基準」手摺第二種に準じた強度を保有。



■オプション
コーナーステージ

壁際の作業にお勧め。



型式	天板寸法mm		天板高さmm	伸縮脚 調節幅	踏板幅	設置寸法mm		収納寸法mm		質量 kg	許容荷重 kN(kgf)
	幅	高さ				幅	長さ	幅	長さ 高さ		
7号-S	765	500	505~693	20mm	60mm	653~702	1,221~1,339	653	924 220	10.6	1.47 (150)
11号-S			724~1,084			709~802	1,359~1,586	709	924 220	11.9	
11号-S 手掛棒4本付			724~1,084			709~802	1,359~1,586	784	924 220	14.3	
7号	1,545	500	505~693			653~702	2,067~2,185	653	1,691 170	15.3	
11号			724~1,084			709~802	2,186~2,413	709	1,693 170	16.2	
11号 手掛棒4本付			724~1,084			709~802	2,186~2,413	784	1,693 170	18.6	
14号			1,057~1,417			795~883	2,396~2,623	795	1,706 243	21.4	
18号			1,390~1,750			881~973	2,606~2,833	881	1,706 268	23.3	

■ 台車




品名	型式	外形寸法			重量	許容荷重
		幅	長さ	高さ		
		mm	mm	mm	kg	kN(kgf)
アルロックキャリア	AHK-1	775	1,230	250	28	9.8(1,000)
4輪アルミ台車	AHK-2	775	775		20.5	7.84(800)



品名	型式	外形寸法			重量	許容荷重
		幅	長さ	高さ		
		mm	mm	mm	kg	kN(kgf)
パイプ台車	D-1	780	1,200	319	57	9.8(1,000)
	D-2		1,650	67		

■ ワイヤーモッコ

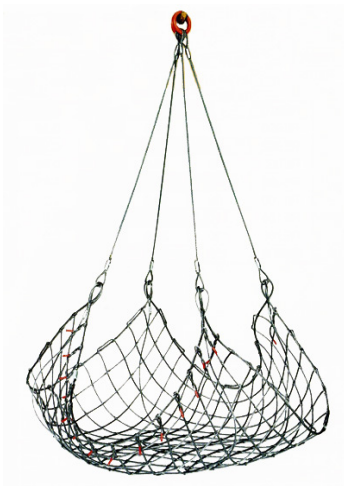

寸法
1.5m×1.5m
2.0m×2.0m
3.0m×3.0m

■ 単管各種



■ 敷鉄板



厚さ	呼称	寸法	面積	重量(1枚あたり)
19mm	3×6	914×1,829mm	1.67㎡	249kg
	4×8	1,219×2,438mm	2.97㎡	443kg
22mm	5×10	1,524×3,048mm	4.65㎡	802kg
	5×20	1,524×6,096mm	9.29㎡	1,604kg

■ プラシキ



厚さ	呼称	寸法	面積	重量(1枚あたり)
12.7mm	3×6	914×1,829mm	1.67㎡	22kg
	4×8	1,219×2,438mm	2.97㎡	39kg

■ フェンス



フェンスバリアード(樹木) 1800×1800mm
扉付フェンスバリアード(樹木) 1800×1800mm
フェンスバリアード(トラ) 1800×1800mm
扉付フェンスバリアード(トラ) 1800×1800mm
フェンス用ブロック



単管バリアード(ポリエチレン)
W460×H828mm



単管バリアード(キャラクター)
W510×H772mm



AKフェンス(プラスチック樹脂)
W1,000×H1,400



AKフェンスブロックジョイント
AKフェンスブロック(石・水タンク)

■ アルミ脚立各種



アルミ脚立



階段用アルミ脚立

■ マイティーベース各種



■ ノッチタンク



容 積	外寸:長さ×幅×高さ(mm)
1m³	1,400 × 820 × 900
2m³	2,590 × 1,370 × 1,310

※給排水管・吊ピース部分を除く

簡易ノッチタンク 45L×2個接続(販売)



■ 親綱



親綱(ハリップ別途)



ロリップ



ハリップ/緊張器



安全ブロック(10m)



安全ブロック(25m)



安全ネット各種

■ 安全資材



LEDチューブライト
(ソーラー・電池)



消火器(10型)



消火器スタンド(1・2本用)




ソーラーキングミニ

ソーラーキングミニ設置例
(レボリューションコーンにのみ可能)



カラーコーン



カラーコーンベース



レボリューションコーン

国土交通省
Netis
登録商品



カラーコーンパー
2m



カラーコーンパー
φ34 1m~2m伸縮式

■ 各種イベントテント



切妻

高さ

品名	サイズ	外形寸法			
		幅	奥行	高さ	切妻
		cm	cm	cm	cm
パイプテント	1間×2間	357	178	200	54
	1.5間×2間		269		82
	2間×3間	534	357		108
	2間×4間	710			

写真はイメージです




地鎮祭	
背カバー・座布団	紅白幕
テーブル	浅葱幕
白布	式次第
竹・砂・縄	手水桶セット
砂	鋤・鍬・鎌

■ マット



歩行者マット(4m)

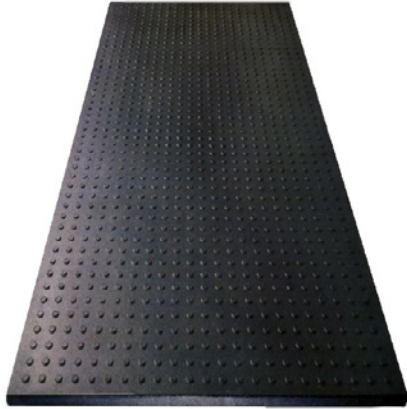

ゴムマット(1m×2m)

■ H鋼



高さ	長さ
200H	2.5m
	3m
	3.5m
	4m
	5m
300H	2.5m
	5m



※カタログ掲載の写真は印刷のため、実際の色調と異なる場合がございますのでご了承下さい。

■ 発電機



名称	0.9KVAインバータ発電機	1.6KVAインバータ発電機	2.4KVAインバータ発電機
寸法	W450×D240×H300mm	W490×D280×H455mm	W687×D494×H640mm
本体重量	12.7kg	20.0kg	77.0kg



名称	2.8KVAインバータ発電機	25KVA発電機	防音300Aエンジンウェルダ
寸法	W730×D555×H660mm	W680×D1,540×H900mm	W1,410×D680×H760mm
本体重量	105kg	580kg	386kg

※上記能力等は製品によって多少異なります。ご了承ください。

■ 投光器



100V投光器 100VLED投光器 充電式LED投光器



ハイスpekハイディスク エパックライト各種 バルーンライト

■ 小型機械



生コンバケツ 2インチ100V水中ポンプ 100V業務用掃除機(乾湿用)



ハンドパレット 100Vベビーホイスト

ワイヤー長さ	最大吊り荷重
15m	250kg
20m	60kg
	130kg
	160kg
	230kg
30m	180kg
40m	200kg
	100kg

■ 送風機各種



エンジンブロー 100V送風機



工場扇 ダクトホース 200V送風機

※カタログ掲載の写真は印刷のため、実際の色調と異なる場合がございますのでご了承下さい。

■ 高圧洗浄機



防音エンジンハイウォッシャー



エンジンハイウォッシャー



200V高圧洗浄機



100V高圧洗浄機

■ 高所作業車各種



■ 精密機械



精密騒音計



普通騒音計



デジタル酸素濃度計



金属探知機



電子セオドライト
(トランシット)



オートレベル



特定省電力トランシーバー



騒音振動表示装置



ポータブルガスモニター

対象ガス
可燃性
酸素
硫化水素
一酸化炭素